


Serie Corredera Elevable

Ventanas y puertas en PVC | La innovación en correderas



- La más eficiente de las correderas.
- Transmite bienestar y elegancia.
- Perfil de 82,5 mm.
- Permite vidrios dobles o triples, de hasta 52 mm.
- Mayor luminosidad.
- Aislamiento térmico óptimo en modelos estándar.
- La puerta corredera se puede dejar a ras de suelo en obra, con el sistema Flat Step, se consigue el desnivel más bajo del mercado.
- Con este sistema se reduce la altura de paso de 68 mm a 24 mm.
- Junta cepillo de alta calidad con travesa adicional de PVC, para una estanqueidad óptima.
- Tamaño máximo de la hoja, 4500 mm x 2500 mm.
- Pero máximo de la hoja, 300 Kg.

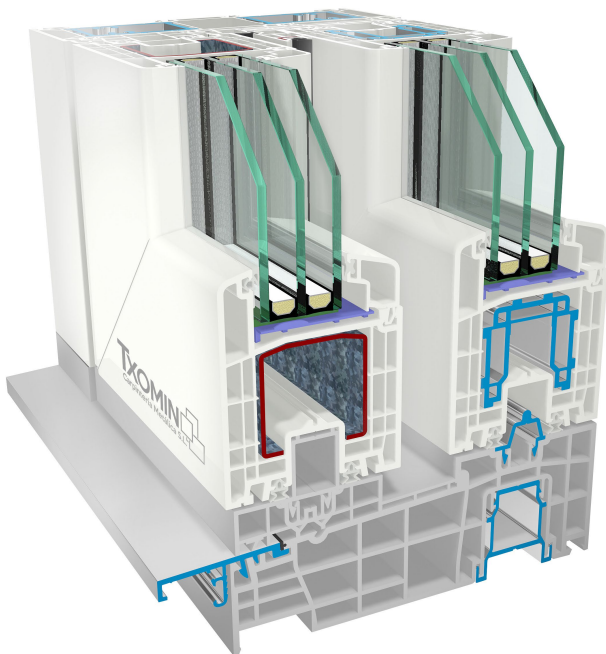

CLASIFICACIÓN SERIE CORREDERA ELEVABLE

Resistencia a la carga del viento	C1/B1
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	7 A
Transmitancia térmica*	Uw = 1,3 W/m ² K.

*La transmitancia térmica de la ventana, dependerá de la elección del vidrio.

